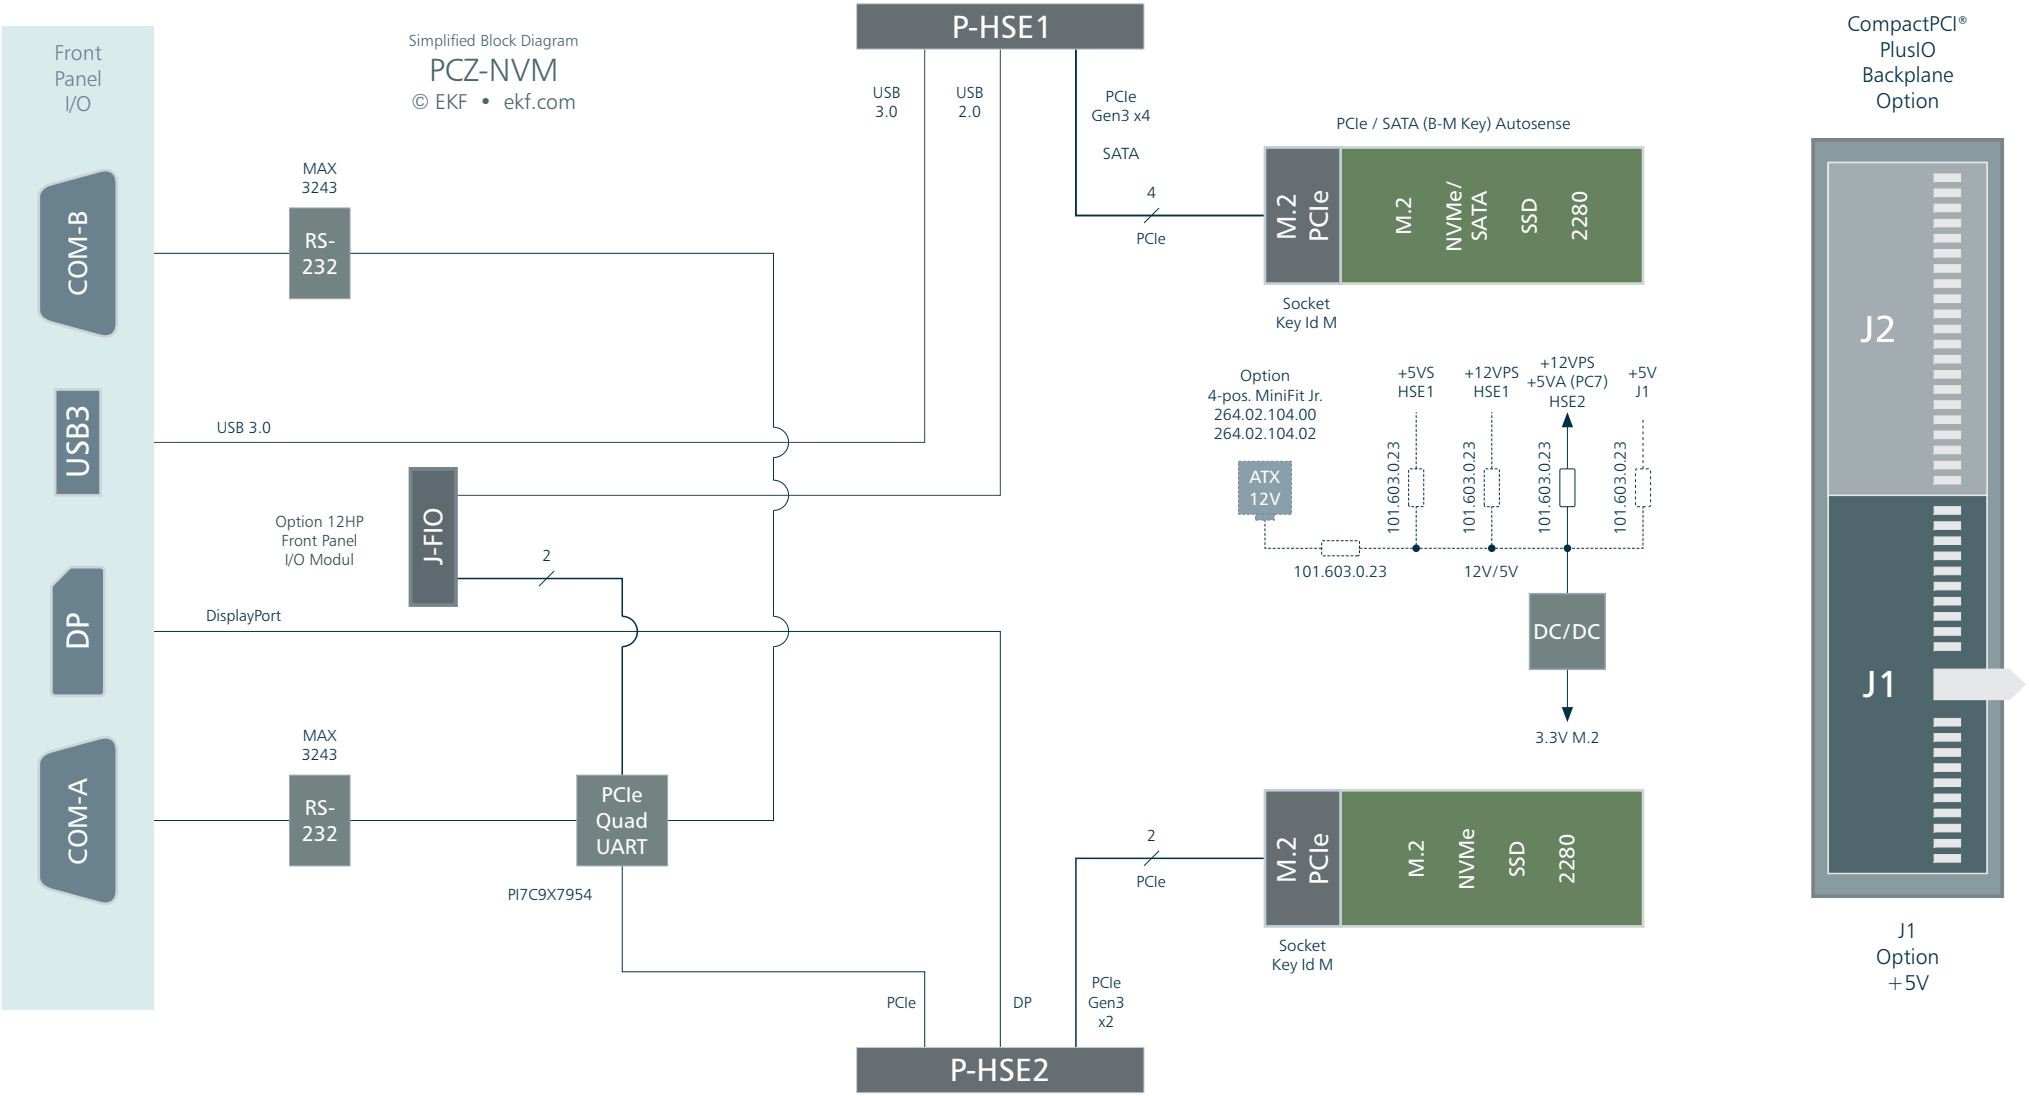
Simplified Block Diagram
PCZ-NVM
© EKF • ekf.com
Front Panel I/O
COM-B
USB3
DP
COM-A
MAX 3243
RS-232
USB 3.0
Option 12HP Front Panel I/O Modul
J-FIO
2
DisplayPort
MAX 3243
RS-232
PCIe Quad UART
PI7C9X7954
PCIe
DP
P-HSE1
USB 3.0
USB 2.0
PCIe Gen3 x4
SATA
4
PCIe
PCIe / SATA (B-M Key) Autosense
M.2 PCIe
M.2 NVMe/ SATA SSD 2280
Socket Key Id M
Option 4-pos. MiniFit Jr. 264.02.104.00 264.02.104.02
ATX 12V
+5VS HSE1
+12VPS HSE1
+12VPS +5VA (PC7) HSE2
+5V J1
101.603.0.23
101.603.0.23
101.603.0.23
101.603.0.23
101.603.0.23
12V/5V
DC/DC
3.3V M.2
2
PCIe
M.2 PCIe
M.2 NVMe SSD 2280
Socket Key Id M
PCIe Gen3 x2
P-HSE2
CompactPCI® PlusIO Backplane Option
J2
J1
J1 Option +5V